



フェーズフリー認証マーク 使用ガイドライン

version 1.4 / 2024.03.25

お問合せ先

一般社団法人フェーズフリー協会

〒113-0034 東京都文京区湯島4-6-11

WEB : <https://phasefree.or.jp>



01 認証マーク（基本形）

フェーズフリー認証マーク（PF認証マーク）は、Phaseの頭文字であるPをレイアウトしたマークです。平常時と非常時という異なるフェーズを別け隔てなく扱うというフェーズフリーの基本コンセプトを、Pを囲むひとつなぎの円環で表現しています。様々なプロダクト／サービスに掲示することによって、それらがフェーズフリーに対応した機能をもっているものであることを証明するためのマークです。

PF認証マークは、一般社団法人フェーズフリー協会の認証を受けたプロダクト／サービスにのみ使用することが出来ます。協会事務局から提供される正規データを使用してください。

使用の際には、当ガイドラインにて定められている条項を必ず守り、許可なく改変することを禁止します。

PF認証マークは左のデザインを基本形としていますが、表示スペースや使用状況に応じて、次ページ以降の展開形も使用することが出来ます。

表示方法についてご質問がある方は、フェーズフリー協会へお問い合わせください。

02 組み合わせパターン

前ページの「基本形」の他、左の通り「展開Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を用意しています。使用スペースや表示するメディア、アイテムに応じて使い分けてください。

各マーク・ロゴタイプの比率や間隔等を変更することは出来ません。また、これ以外の展開形を許可なく制作することを禁止します。

展開Ⅰ



展開Ⅱ



展開Ⅲ





フェーズフリーレッド
PANTONE : PANTONE 192 U
C=0%, M=85%, Y=50%, K=0%
RGB: R=232%, G=70%, B=90%



フェーズフリーブラック
PANTONE Black
CMYK: C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%
RGB: R=0%, G=0%, B=0%



フェーズフリーブラック
PANTONE Black
CMYK: C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%
RGB: R=0%, G=0%, B=0%

03 カラー表現規定

フェーズフリーマークに使用される色は、左の通りです。

メインカラーはフェーズフリーレッドです。日常時と非常時、両方のフェーズにおいてもしっかりと視認性を保ち、どのような状況でも目立つような色に設定することで、フェーズフリーの理念を表現するとともに使用時の機能も備えています。

カラー（赤・黒）での使用を推奨していますが、単色刷りの場合や、カラーの視認性が確保出来ない場合など、状況に応じて単色での使用も出来ます。ただし、指定色以外での表現は出来ません。また、文字色のみをフェーズフリーレッドにすることは出来ません。

やむを得ず、指定色以外の使用が必要な場合は、PF認証マークが明瞭なコントラストを示す限り、使用可能な色で印刷出来ます。その際には予めフェーズフリー協会にお問い合わせください。



04 反転表現規定

背景色に応じて、白色への反転表現も可能です。


また、背景色が薄く白色文字の視認性が確保できない場合には、「03 カラー表現規定」で指定した配色パターンを使用してください。どちらも、視認性が保たれているかどうかを判断し、適切なものをご使用ください。

マークの視認性確保の判断が難しい場合には、フェーズフリー協会にお問い合わせください。


基本形



展開 I

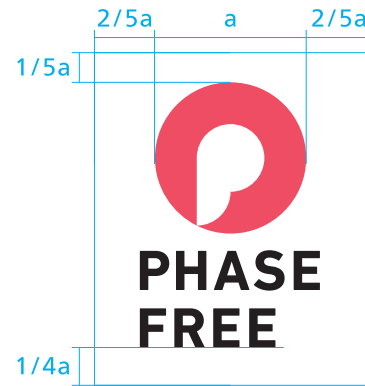

展開 II

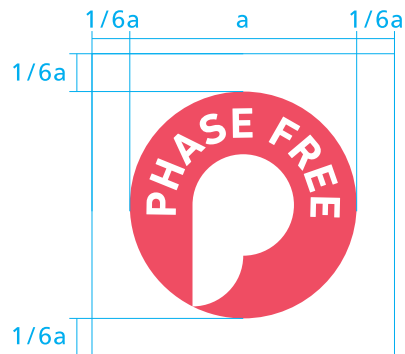

展開 III







05 周囲の余白

PF 認証マークの視認性や認証の価値を損なわないため各パターンに最低限指定の余白を設けてください。

指定余白内に、その他オブジェクトや文字要素を表示することは出来ません。左に示したのは、確保すべき最小限の余白ですが、表示にあたっては可能な限り大きなスペースを設けるよう配慮してください。

06 使用最小サイズ

PF認証マークの最低限の視認性を確保するため、使用最小サイズを規定しています。印刷(mmで表記)・デジタルメディア(pxで表記)それぞれにあった組み合わせを、最小サイズを守り使用してください。最小サイズより小さい表示は禁止します。

基本形	5mm / 50px	
展開I	10mm / 90px	
展開II	10mm / 100px	
展開III	4mm / 30px	

07 背景との組み合わせ

PF認証マークの背景については、余白サイズを基準とした白地を設けることを推奨していますが、マークの視認性が確保出来る背景であれば例外的に白地を設けずに使用することが出来ます。PF認証マークと類似した色を使用した背景や、デザイン性を損なう背景の場合は白地を設けて使用してください。


マークの視認性確保の判断が難しい場合には、フェーズフリー協会にお問い合わせください。



余白サイズを基準とした
白地を設けることを推奨しています。




例外的に、視認性が確保できる背景であれば
白地を設けずに使用することも出来ます。

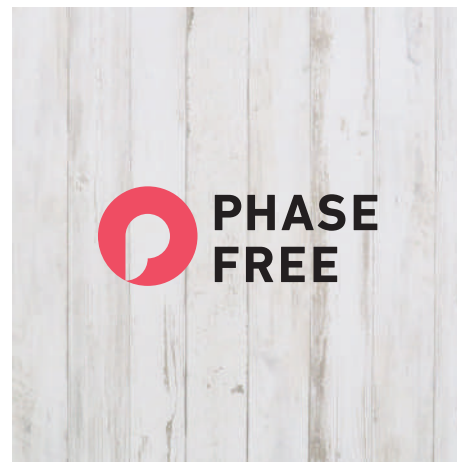

08 使用禁止例

使用を禁止している一例を左に記載しています。ここに例のないものであっても、当ガイドライン規定に反する使い方又はPF認証マークの品質や価値を毀損する可能性のある使い方は禁止されています。許可なくデザインを改変したものや、展開パターンにない組み合わせ、余白の侵害、視認性の欠落があるものは使用出来ません。


マークの使用禁止例の判断が難しい場合や、例外的な使用を希望する場合には、フェーズフリー協会までお問い合わせください。

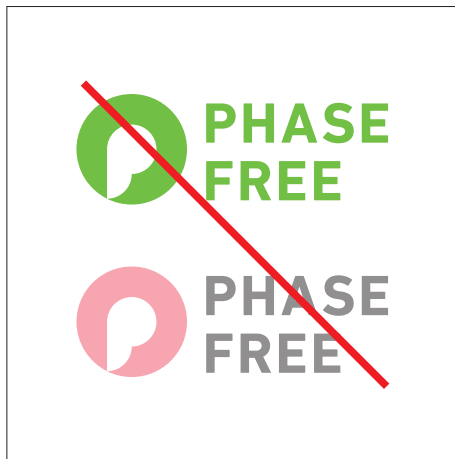

指定色以外の使用や濃度の変更を禁止します。



変形を禁止します。

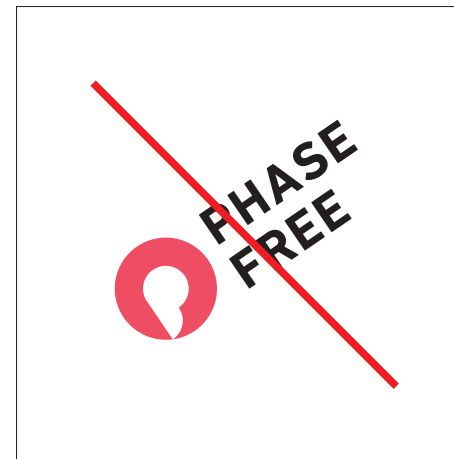


その他オブジェクトに対して水平垂直を守らない回転を禁止します。



縁取りや影を付けることを禁止します。



指定ロゴタイプ以外のフォントと組み合わせることを禁止します。

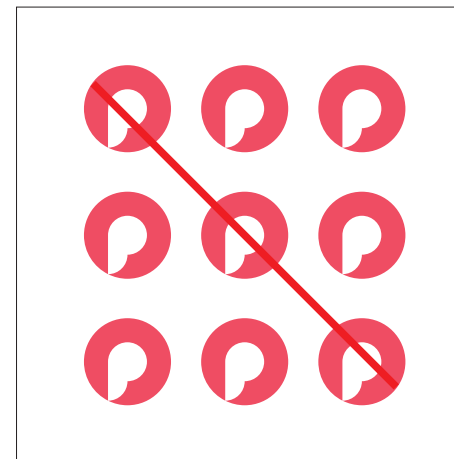

マークのみの使用や近接エリアでの乱用、模様のように使うことは禁止します。

09 各マークの関係性

フェーズフリー認証マーク(PF認証マーク)の他に、左に示すようなアクションパートナーマーク(PFパートナーマーク)も使用されます。どちらも一般社団法人フェーズフリー協会が発行しているものですが、PF認証マークがプロダクト／サービスの機能性を評価するものに対して、PFパートナーマークはフェーズフリーの理念に賛同し活動する団体に付与されるものです。両者の違いを理解した上で、誤用が無いよう注意してください。

フェーズフリー認証マーク
(PF (ピーエフ) 認証マーク)



フェーズフリー アクションパートナーマーク
(PF (ピーエフ) パートナーマーク)





10 マーク展開イメージ

PF認証マークの使用参考イメージです。
実際の使用の際には、サイズや色を
ガイドライン規定に従い、マークを配置
してください。



フェーズフリー認証マーク付随コピー_パターンA

フェーズフリー認証品です。

フェーズフリー認証マーク付随コピー_パターンB

フェーズフリーに認証されています。

フェーズフリー認証マーク付随コピー_パターンC

**いつもともしもを、もっとフリーに。
フェーズフリー認証品**

11 付随コピー

フェーズフリーに認証された商品／サービスを使用時には、認証マークと共に左記のコピーを表示することが出来ます。

審査のお申込み

WEBサイトより申請いただけます。



<https://cf.phasefree.net/>

審査料の支払い

審査料は1件あたり30,000円(税別)。

認証は、1度の審査で3年間有効です。

4年目以降については、右記をご参照ください。

協会による審査

フェーズフリー協会選任の有識者によって、

提出資料に基づいて行います。

審査には約2ヶ月を要します。

審査通過のお知らせ

審査を経て認証された場合には通知書を発行します。

マーク使用料の納付

年単位での使用料は、商品／サービスの

年間売上見込額または総事業費の

いずれかから算出されます。

使用料につきましては、WEBサイトをご確認ください。

フェーズフリー認証マーク利用開始

費用

フェーズフリー認証審査料

30,000円(税別)／件

フェーズフリー認証マーク使用料

毎年のお支払い

年間売上見込額／総事業費のいずれかから算出


使用料は1年ごとに使用実績の報告と併せて

翌年分の支払いを行います。

一度の審査結果は3年間有効です。4年目以降は、認証期間満了前

(3年ごと)に再審査され、再度認証を認めた場合は、認証は既得の

認証有効期間終了日の翌日から3年間有効になります。

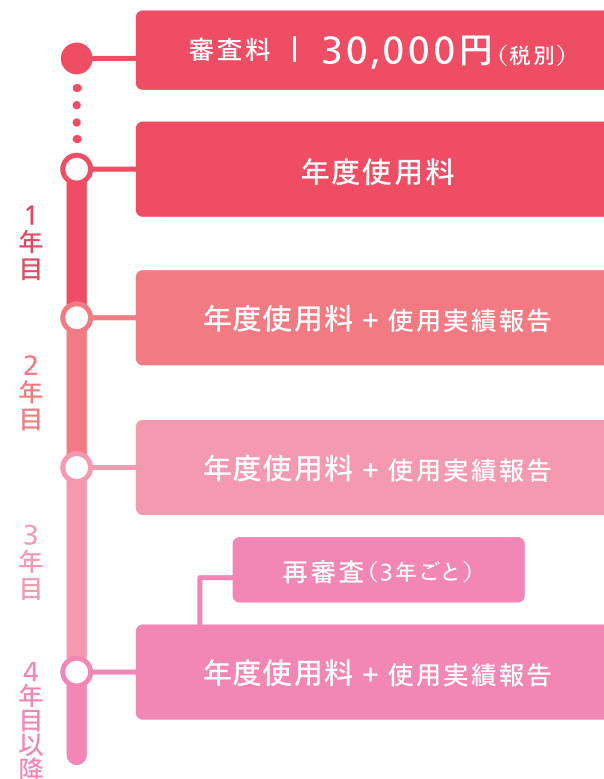

12 マーク使用要領

フェーズフリー認証マーク(PFマーク)

は、正しいプロセスを経て認証された

場合のみにお使いいただけます。その

プロセスは左記の通りとなります。

お問合せ先

一般社団法人フェーズフリー協会

〒113-0034

東京都文京区湯島4-6-11

A1607

TEL:03-6803-0160(代表)